

Torneira Sensor Bancada

PÓLUX



Desenvolvida pela DRACO para atender as necessidades de ambientes com alto e médio fluxo de pessoas, a Torneira Pólux une alta durabilidade a um design inovador, que permite sua adaptação a vários modelos de cubas e pias. Com esta peça, lavar as mãos é uma experiência prática, moderna e pautada no conceito de sustentabilidade, por ser automática faz com que a água seja usada na medida certa, sem desperdícios. Possui versões 110/220v e à pilha.

Versão	Alimentação	Consumo / vida útil das pilhas	Operações	Vazão	Conexão	Despacho
Elétrica	Fonte	De 1 a 2 anos	Mínimo 5 m.c.a NBR 9050	0,07L/seg (4 L/min)	1/2"	2,0 Kg
Pilha (Opcional)	Bateria 9V Alcalina					



ATENÇÃO: PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO DE 5 m.c.a


Instalação

Versão	Código
Elétrica	80.236

Opcionais


Item	Informações
Dispositivo Economizador 80.080	Vazão 0,03 L/seg (1,8 L/min)
Válvula MIX 80.190	Misturador com acesso restrito
Suporte Pilha 65.300	Elimina a necessidade ponto de tomada elétrica
No break 502.006	funcionamento na ausência de energia elétrica

Medidas

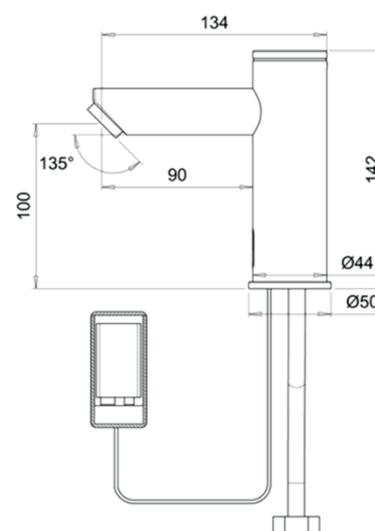

Torneira Sensor Bancada

PÓLUX

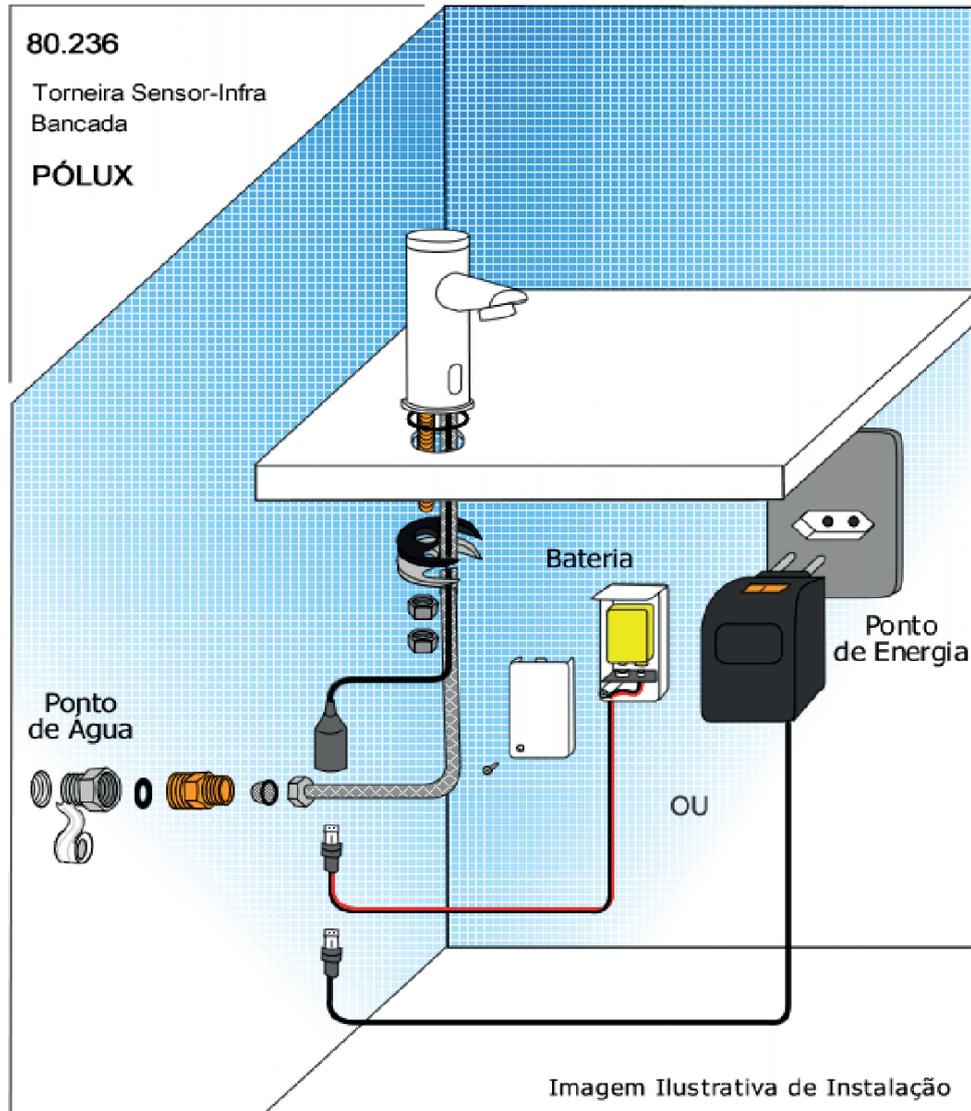

Uma tomada padrão é instalada a 20 cm do chão. Para alimentar as torneiras ou saboneteiras de bancada, é necessário que ela fique mais alta, por uma questão técnica da instalação, por proteção e estética. A tomada deve ser instalada a uma distância maior ou igual a 50cm do piso.